




Liune




ASENNUSOHJE | HIDASTIN

HIDASTIN

HIDASTIN SOFT CLOSE LIUNE PEHMIS 700-900 mm ovet
HIDASTIN SOFT CLOSE LIUNE KOVIS 1000-1200 mm ovet

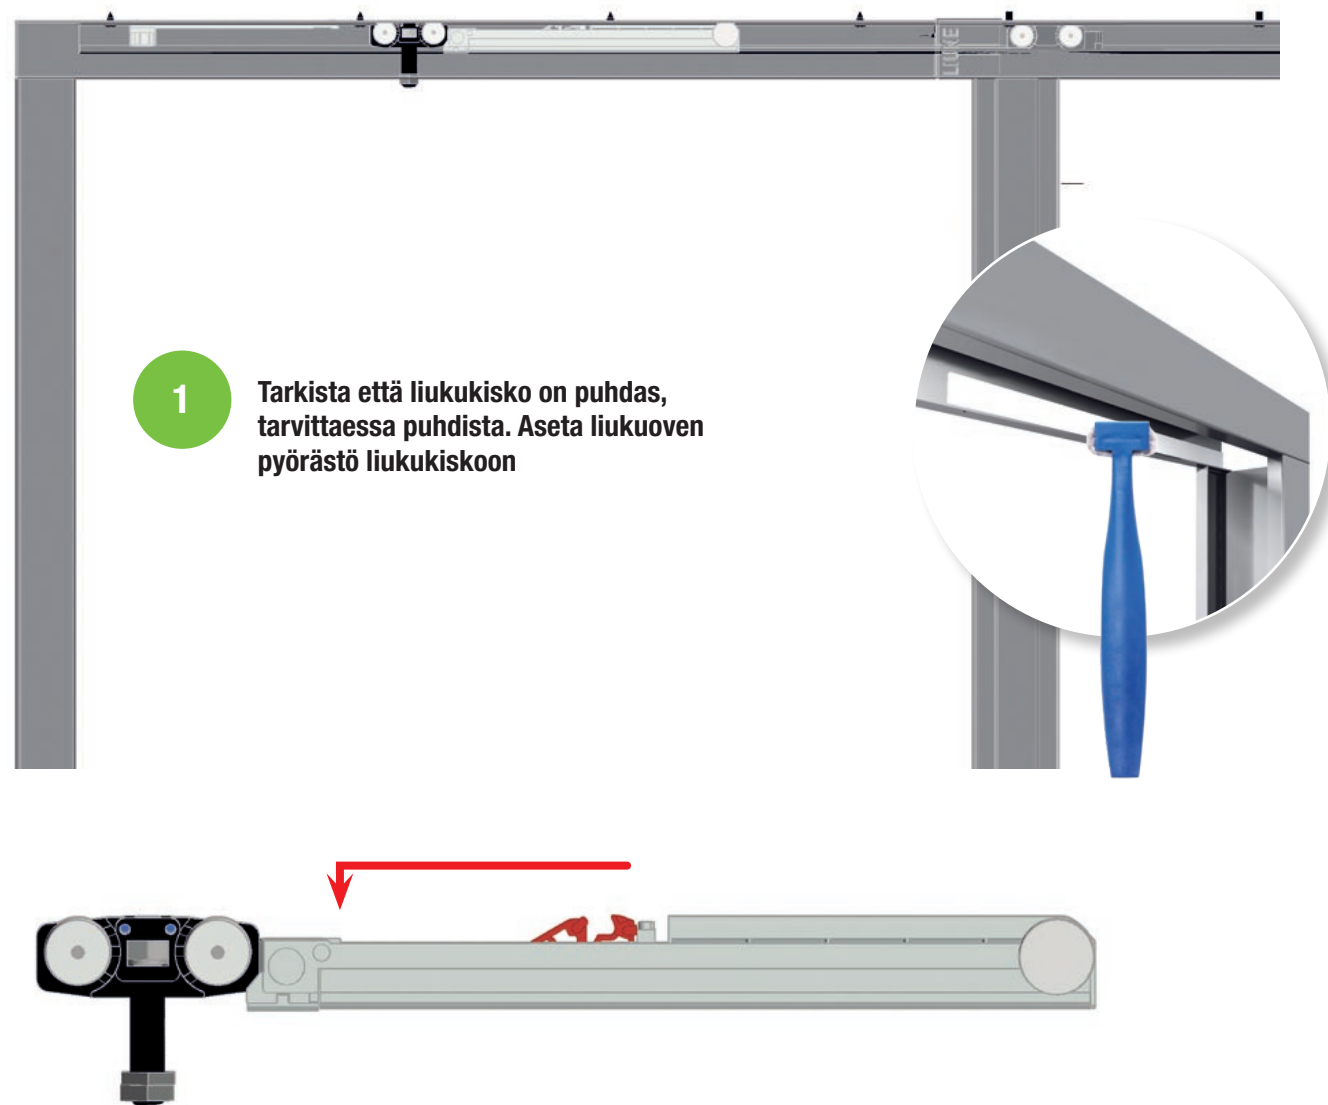HIDASTIN
ASENNUS

3 A

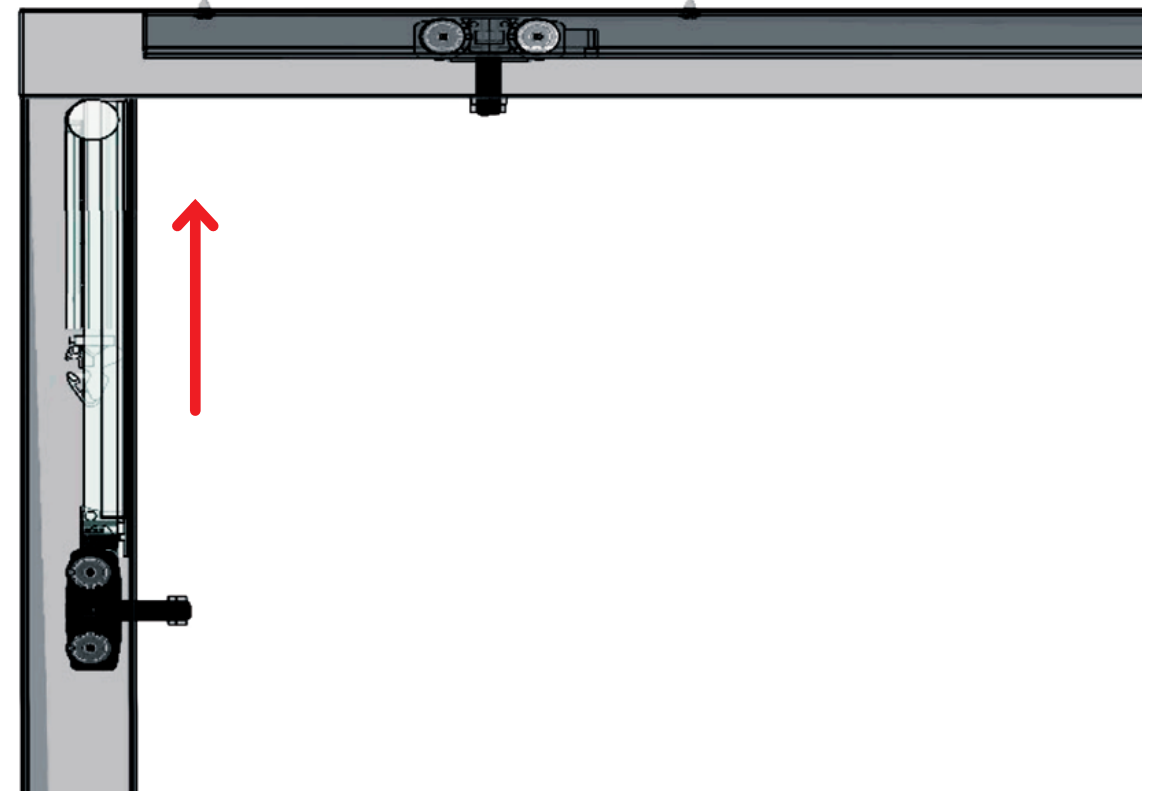


3


A, B, C Aseta hidastinpyörästä liukukiskoon kuvan mukaisesti ujuttamalla; ensin apupyöräosa kiskostoon, jonka jälkeen liu'utetaan loppuosa hidastimesta pyörästäineen kiskostoon.

HIDASTIN
ASENNUSHIDASTIN
ASENNUS

3 B

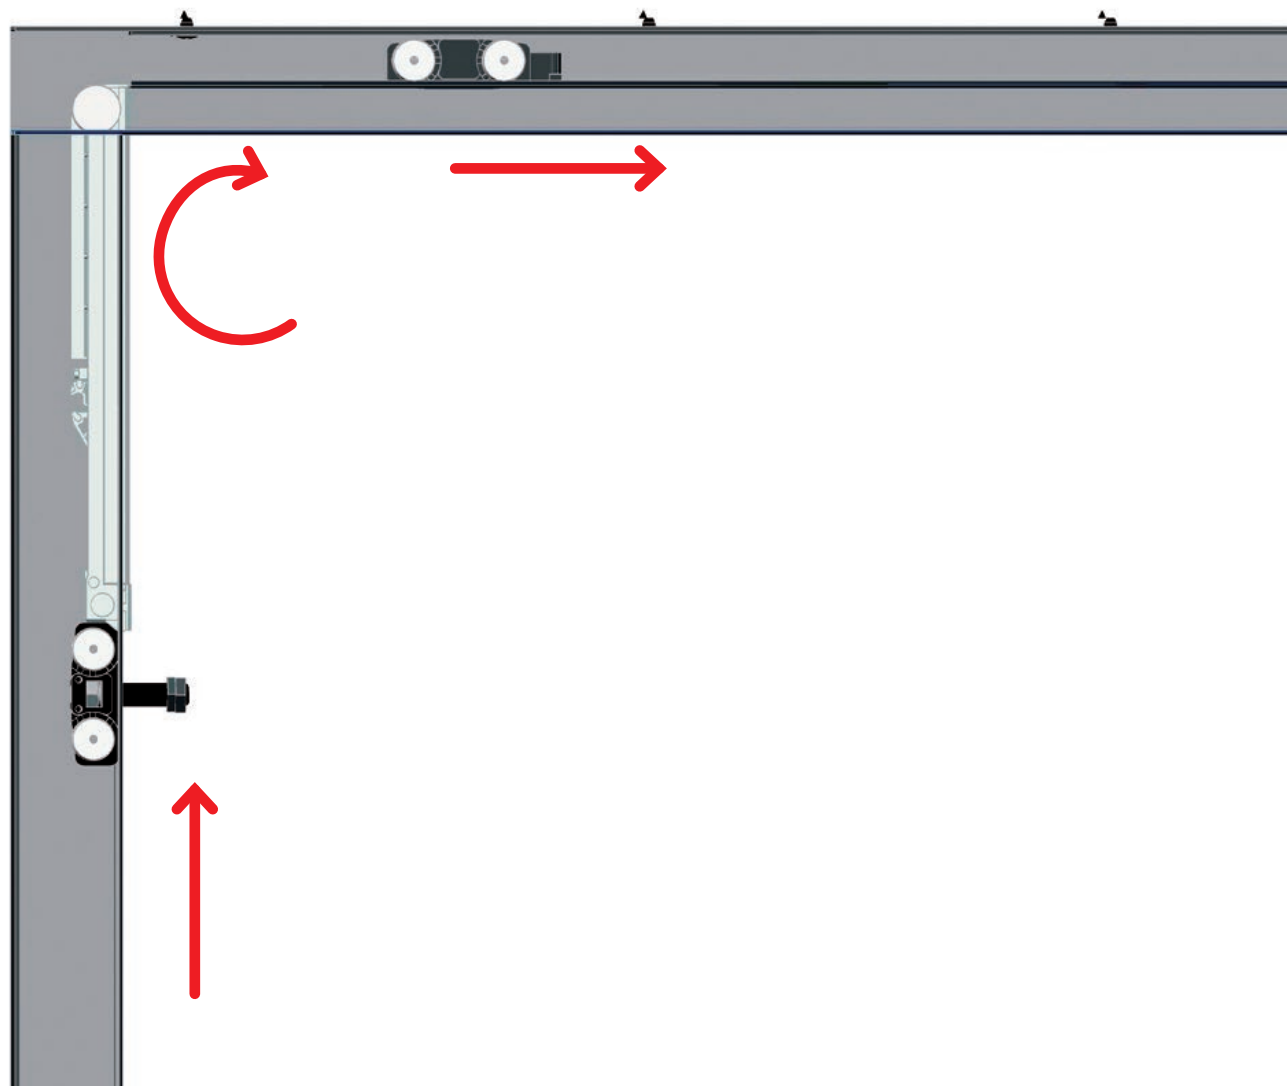


3 C

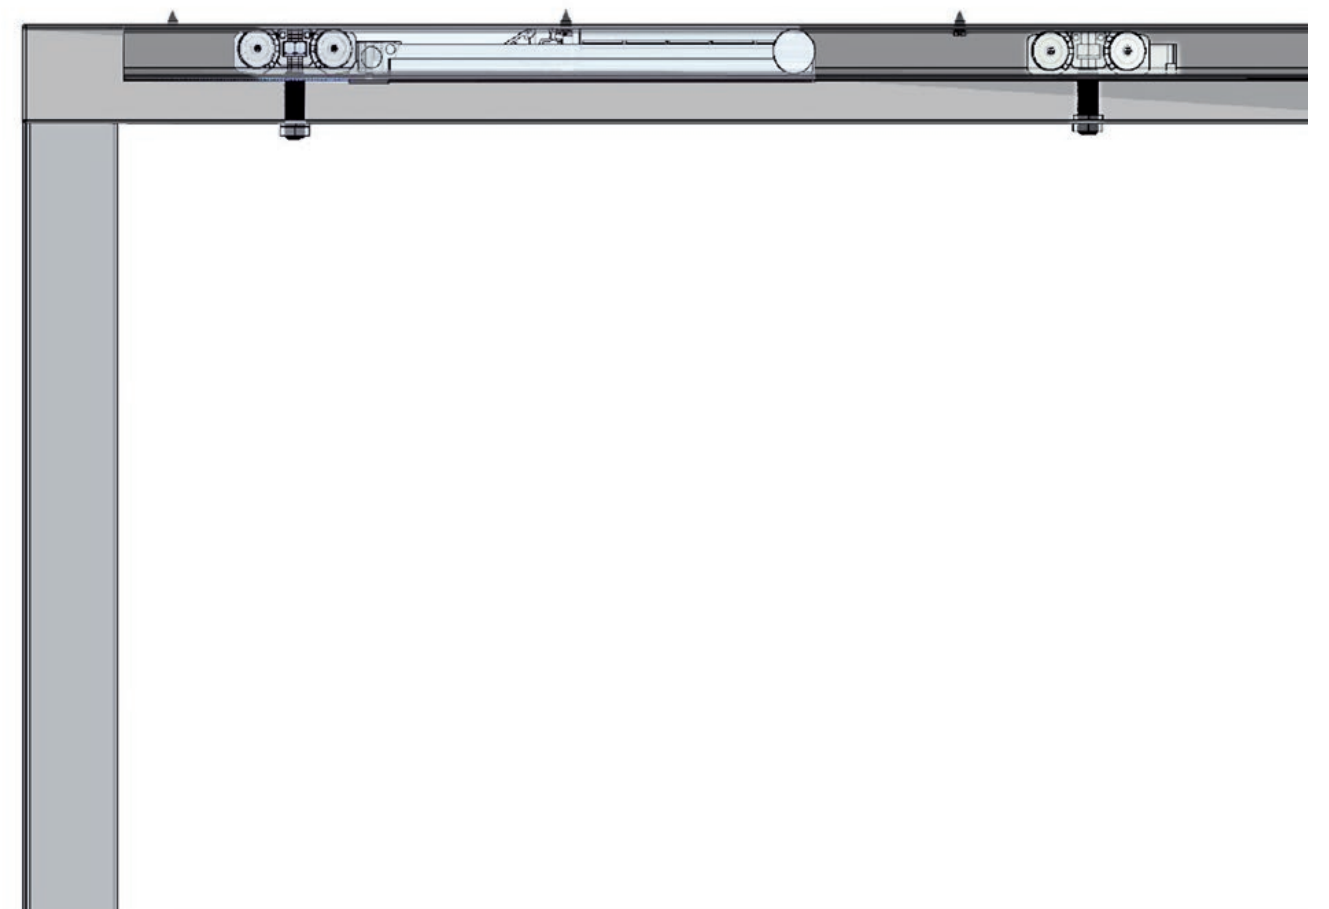

HIDASTIN ASENNUS




LENKKIAVAIN

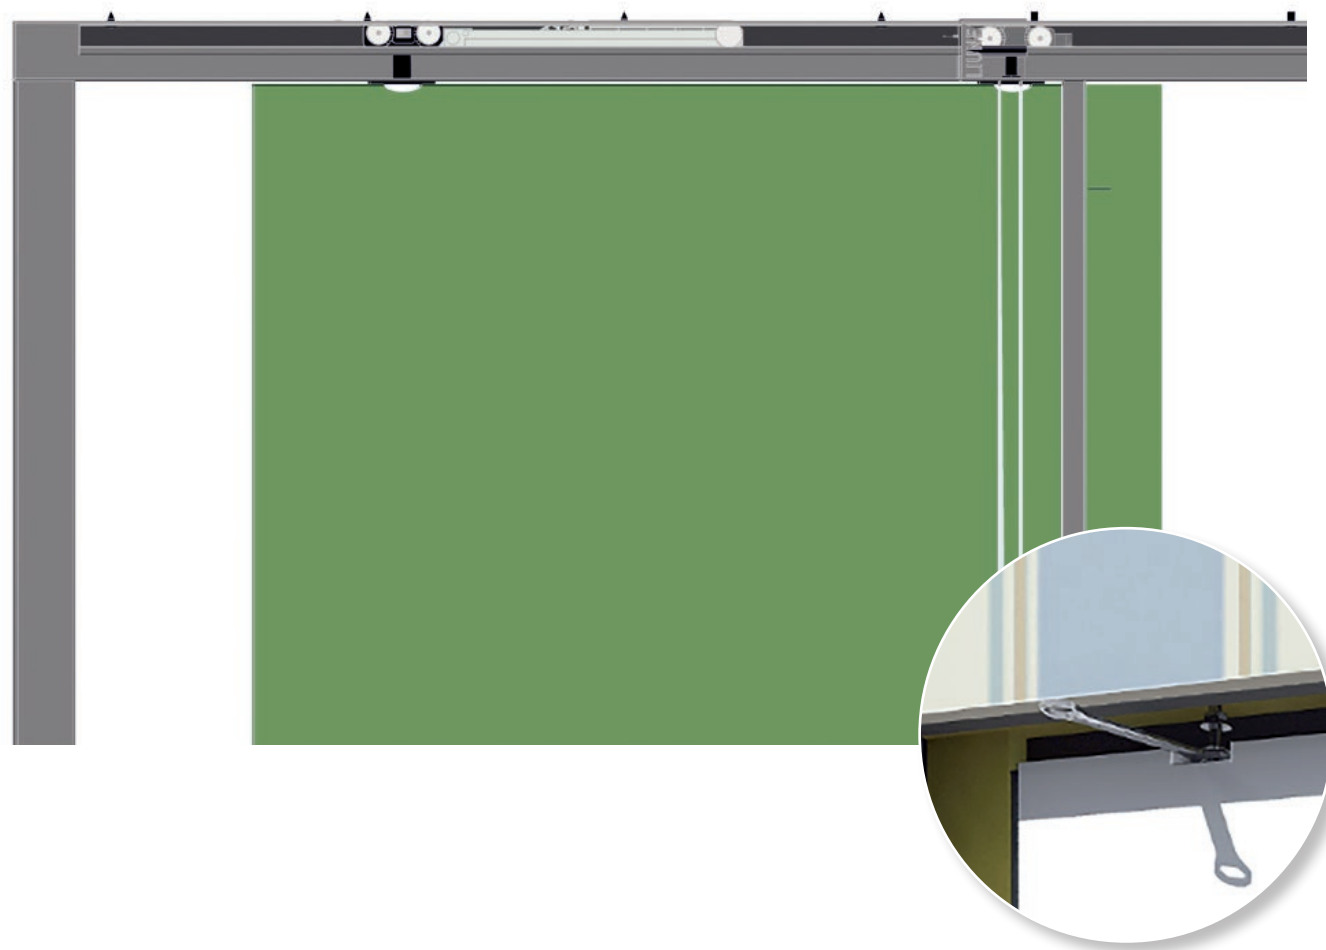

4

Pyörästöt ovat paikoillaan ja ovi voidaan nostaa paikoilleen. Säädä mukana tulevalla avaimella oikea korkeus ovelle ja kiristä ylimmäiset mutterit paikoilleen kannatinrautoihin (muuten asennus yksilehtisen asennusohjeen mukaan)

HIDASTIN PYSÄYTIN

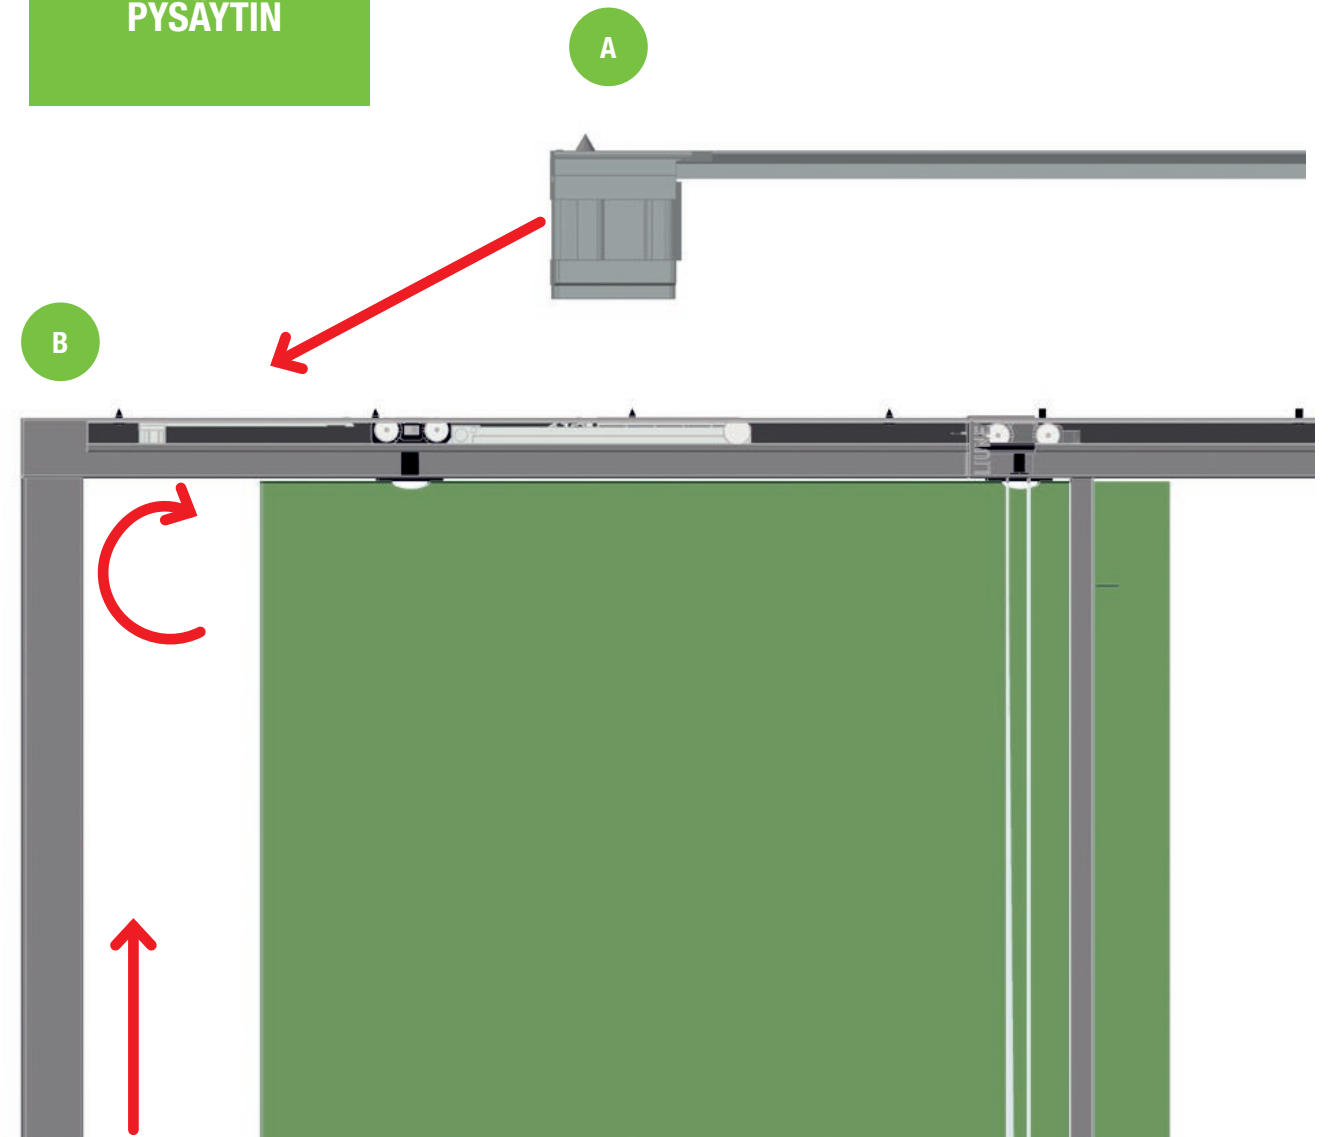

5

A. Asenna hidastimen pysäytin liukukiskoon kuvan mukaisena kokoonpanona samalla tavalla kuin hidastin liu'uttamalla se alhaalta ylös.

B. Säädä oikea etäisyys pysäyttimelle oven liukuman mukaisesti. Mustan lukitsinosan etäisyys alkaen 40 mm liukukiskon alkupäästä. Säädä oikea etäisyys lukitsimelle oven liukuman mukaisesti ja kiristä lukitsimen ruuvit.



Liune valmistus ja myynti:

Aulis Lundell Oy
Puh. 020 7341 400

myynti@liune.fi • info@liune.fi
www.liune.fi

LIUNE
NORDIC
DESIGN



EPD No. RTS_38_19
LIUNE -door system
with glass/MDF door
www.liune.fi/epd



Liune door valmistetaan ISO 9001:2015
laatujärjestelmän ja nykyisten määräysten sekä
asetusten mukaisesti CE-merkityistä profiileista.



Ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta
on ollut vuodesta 2004.

Liune Door on patentoitu EU:ssa
ja Norjassa sekä USA:ssa.



**OHJEESSA OLEVIENT KUVIEN LAINAAMINEN ON SALLITTUA VAIN AULIS LUNDELL OY:N
ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE, KUN LÄHDE MAINITAAN. KUVIIN JA
NIIHIN LIITTYVIIN TEKSTEIHIN PIDÄTÄMME OIKEUDEN TEHDÄ MUUTOKSIA.**



www.liune.fi



TURVALLINEN



HELPPO ASENTAA



MITTATARKKA

RAKENNE



ÄÄNERISTÄVÄ