

Liune Door




TUOTEOHJE — AUTOMAATIO

LIUNE

ASENNUSOHJEET


Vaakaleikkaus 1:20

seinärunko

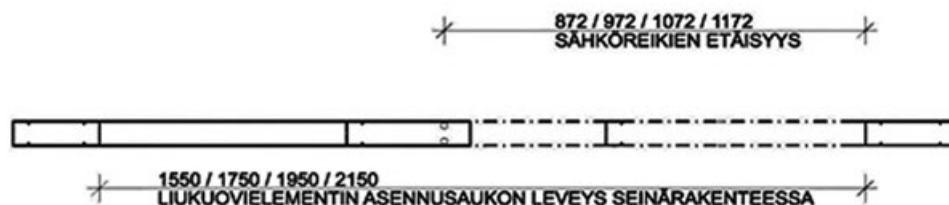


Naamakuva 1:20

seinärunko ja 1. levytys

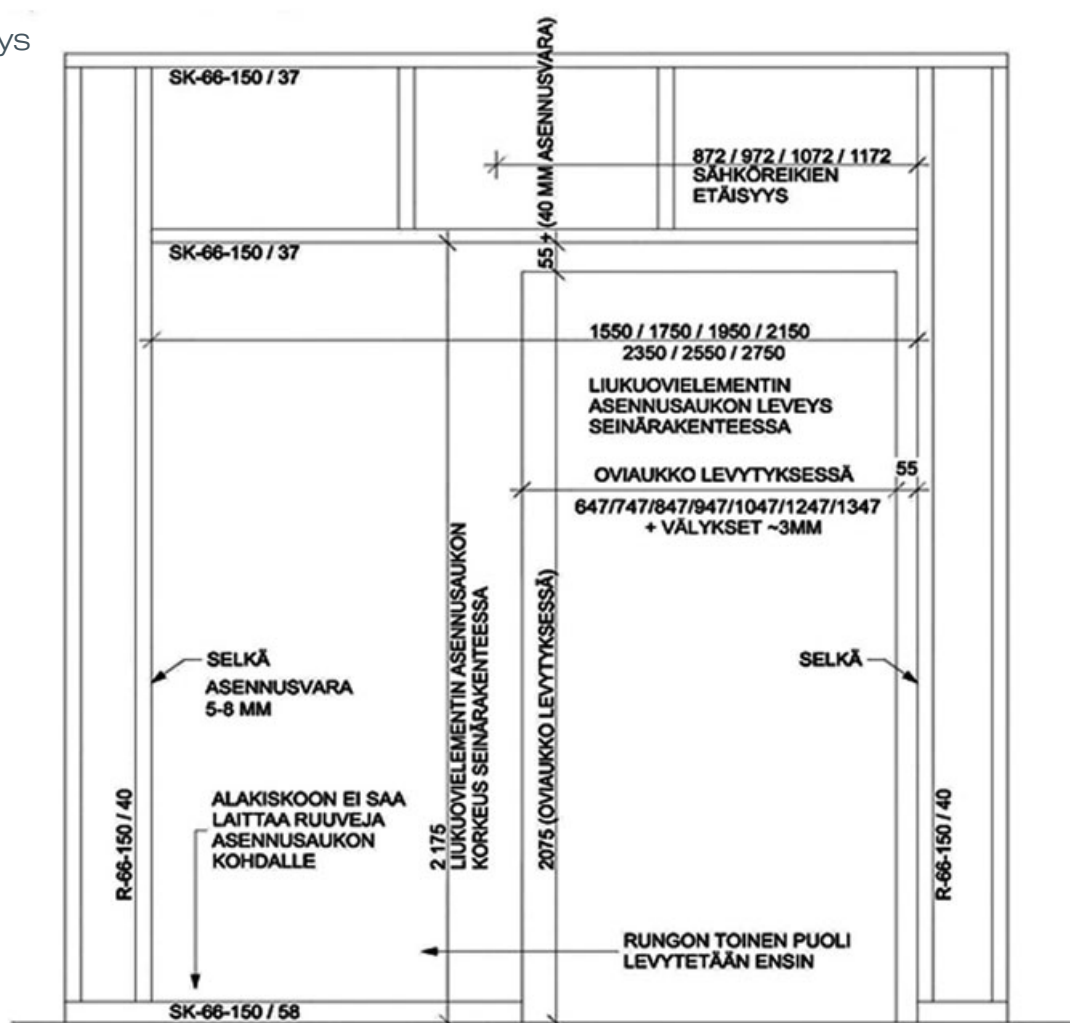

Vaakaleikkaus 1:20


seinärunko ja 1. levytys

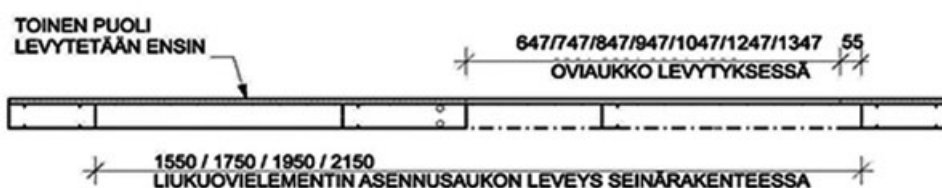

ASENNUSOHJEET

Naamakuva ja pystyleikkaukset 1:20

Seinärunko, liukuovielementti, levytykset ja ovilevy

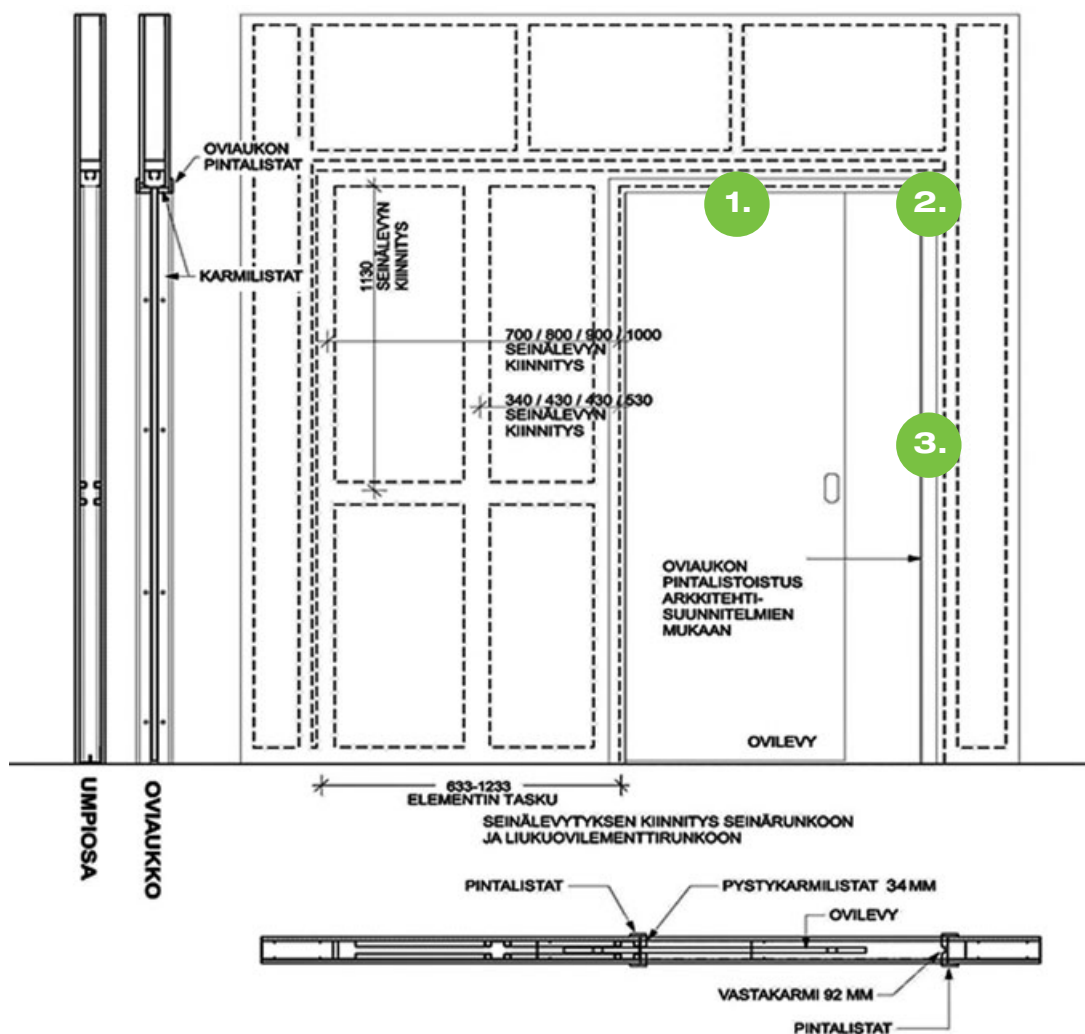

1. Elementin yläranka, jonka leveys 55mm, ja joka on elementin pituinen; sisältää liukukiskon sähköosineen. Tähän ylärankaan ei saa ruuvein kiinnittää kipsilevyjä. Kipsilevyjen kiinnitys ylempään väliseinärankaan/yläjuoksuun.

2. Tähän runkotolppaa asennetaan moottori kannattamiseen. Moottorista johdot alempana sijaitsevaan ohjausyksikköön.


3. Tähän sijoittuu liukuoven automatiikan ohjausyksikkö. Runkotolppaan on valmiiksi tehty paikka tälle yksikölle. Yksikkö vaatii noin. 200mm tilaa runkotolpan (55mm) väliseinäpuolelle.

4. Yksikkö asennetaan samalla kun asennetaan ovet ja karmit, sekä moottori ja liukukisko.

5. Ohjauslaatikolle vedetään ennen elementin levytystä sähköistys (maa, nolla ja vaihe).

ASENNUSOHJEET

Sähkökaavio

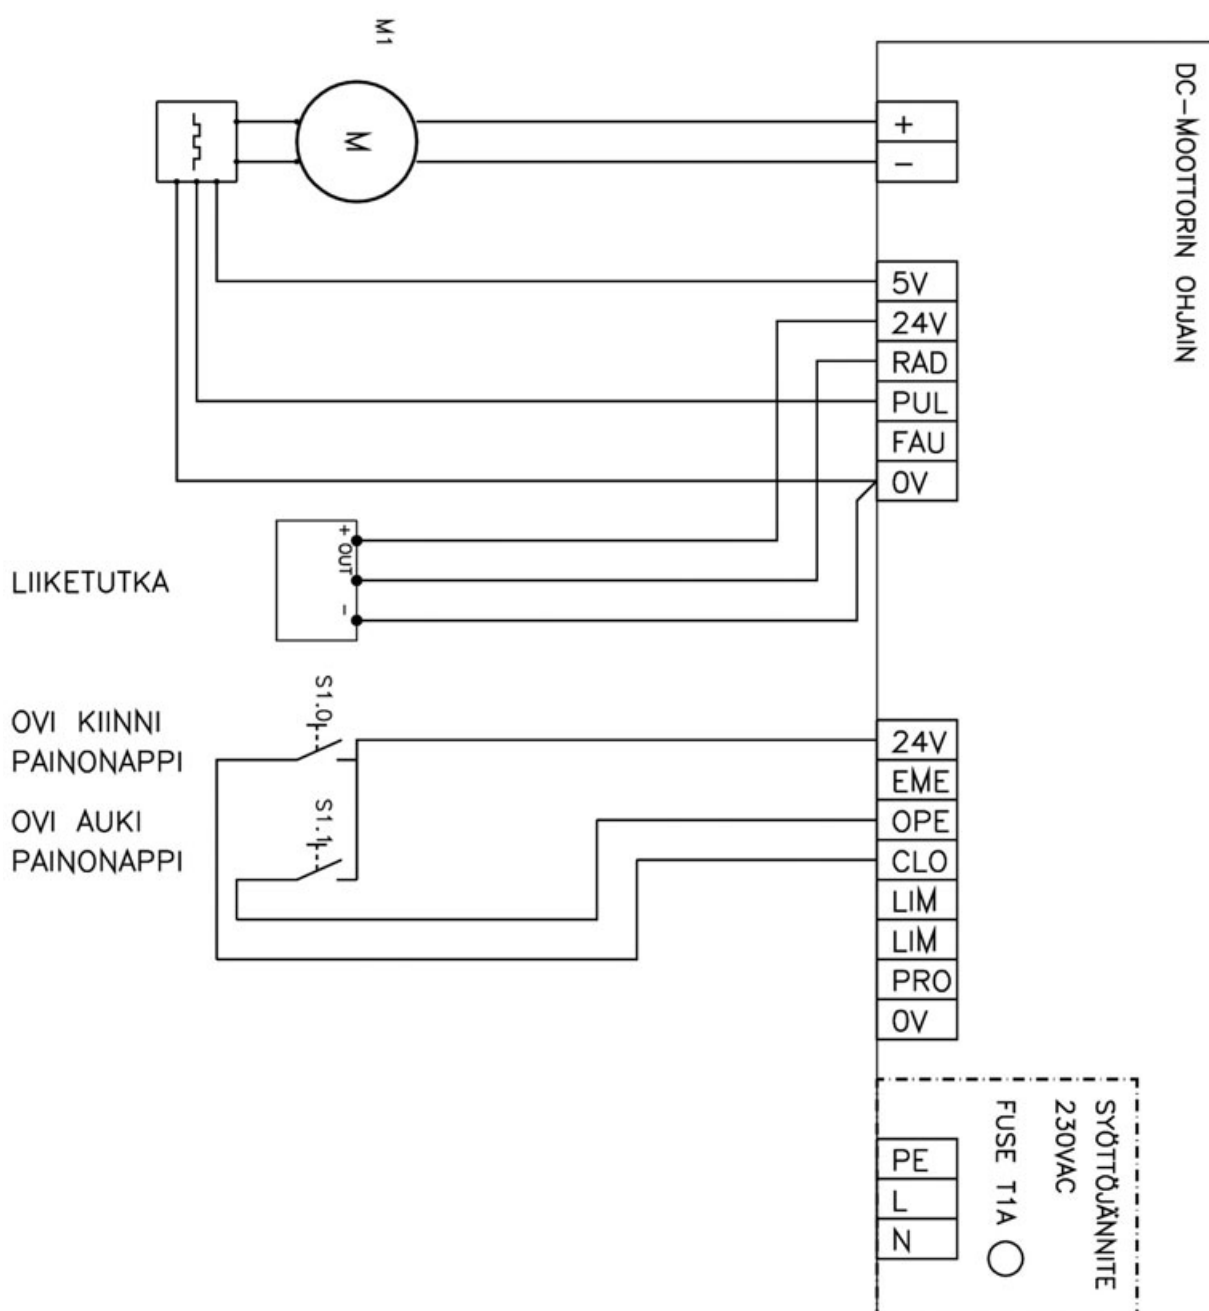

ASENNUSOHJEET



	Koodi leveys mm	Liukuovielementin koko	Elementin asennusaukko leveys x korkeus*
	Li06 (610 mm)	1335 x 2180 mm	1350 x 2210 mm
	Li07 (710 mm)	1535 x 2180 mm	1550 x 2210 mm
	Li08 (810 mm)	1735 x 2180 mm	1750 x 2210 mm
	Li09 (910 mm)	1935 x 2180 mm	1950 x 2210 mm
	Li010 (1010 mm)	2135 x 2180 mm	2150 x 2210 mm
	Li012 (1210 mm)	2535 x 2180 mm	2550 x 2210 mm
Pariovet po (elementti x 2)	Li012 (1235 mm)	2538 x 2180 mm	2558 x 2210 mm
	Li014 (1435 mm)	2938 x 2180 mm	2958 x 2210 mm
	Li016 (1635 mm)	3338 x 2180 mm	3358 x 2210 mm
	Li018 (1835 mm)	3738 x 2180 mm	3758 x 2210 mm
	Li020 (2035 mm)	4138 x 2180 mm	4158 x 2210 mm

*mitassa huomioitu asennusvara 40 mm



Liune Door myyntikonttori:

Aulis Lundell Oy

Turuntie 198

03100 Nummela

Puh. 020 7341 400

liune@aulislundell.fi

etunimi.sukunimi@aulislundell.fi

www.liune.fi



Aulis Lundell Oyn toiminta on sertifioitu ISO
9001: 2008-laatuja järjestelmän mukaisesti.
Sertifioitu järjestelmä on ollut vuodesta 2004.



Ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta on
ollut vuodesta 2004.

Liune Door on mallisuoja No FI 7139 16.11.2005

